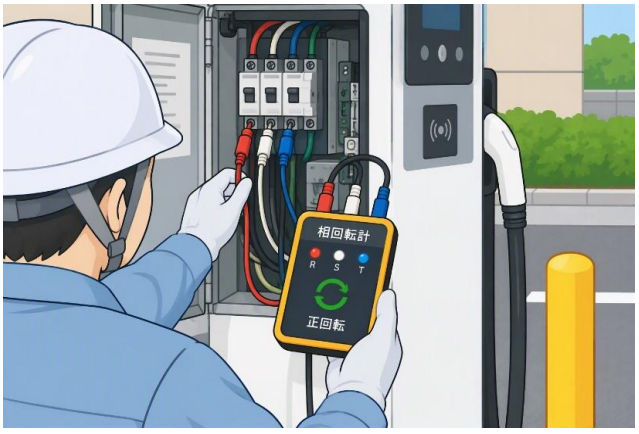
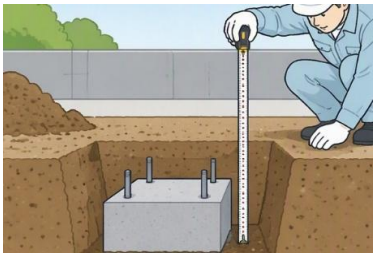
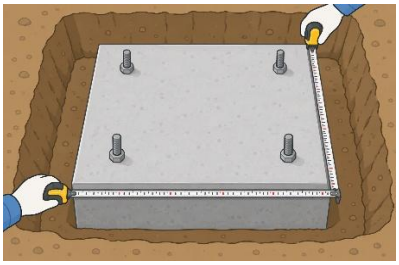
■充電設備－実績報告要部写真アップロード

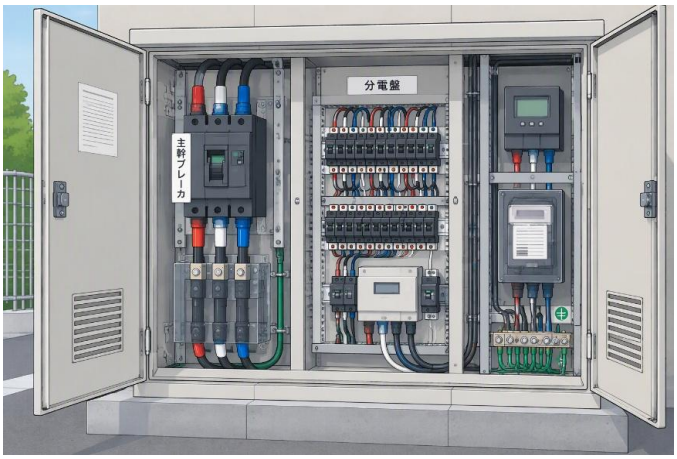
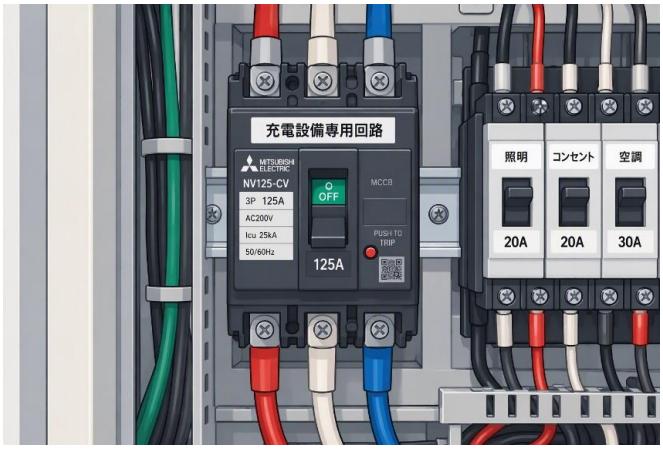
以下の内容が満たされていない場合、センターとのやりとりが複数回発生し、審査に時間がかかる可能性があります。
また、複数回やりとりして状況が解消されなかった場合には、受付を取り消す場合がありますので、ご注意ください。

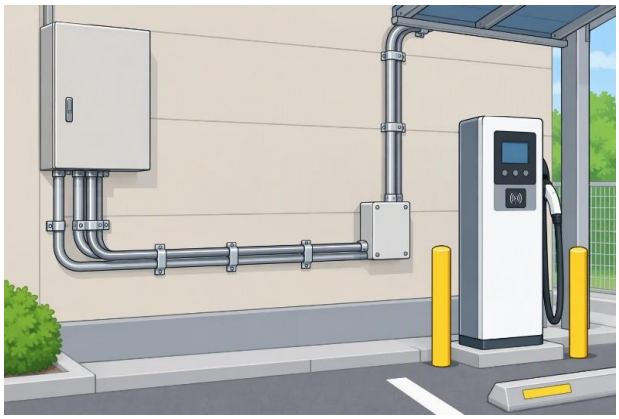
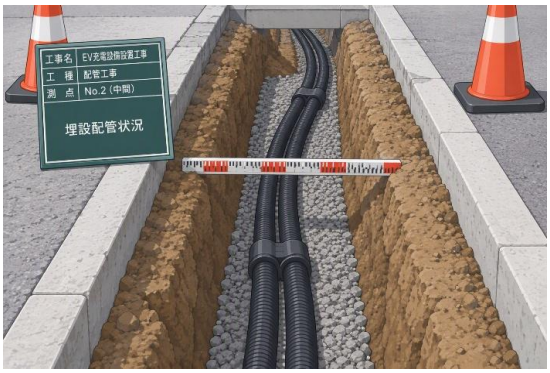
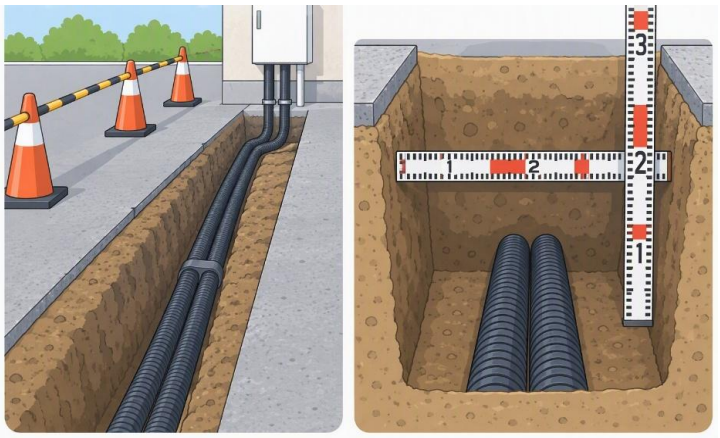
・インターネット上で取得した写真や予定場所を枠で囲むなど加工済み画像、生成AI画像などの提出は固く禁止いたします。
(提出された写真は、画像判定ツールで診断予定です)
・要部写真提出の際、写真情報データ(Exifデータ*1)または位置情報(GPS座標)の修正や削除をしないでください。
アップロードできなくなります。
・障害物(駐車車両等)が、やむを得ず映り込んでしまう場合は、撮影例にある全体写真に加え、障害物で隠れている
設置場所床面、充電設備設置予定壁面の写真を複数枚撮影し提出してください。
・1枚の写真で建屋と駐車スペースの位置関係が把握できない場合は、位置関係が確認できる写真を複数枚提出してください。
・要部写真については、一般社団法人施工管理ソフトウェア産業協会（J COMSIA）認定の
改ざん検知対応写真撮影アプリケーションによる、電子的に記入された小黒板情報を含む写真の提出を認めます。
・交付申請時と同一アングルにて撮影した写真を提出してください。

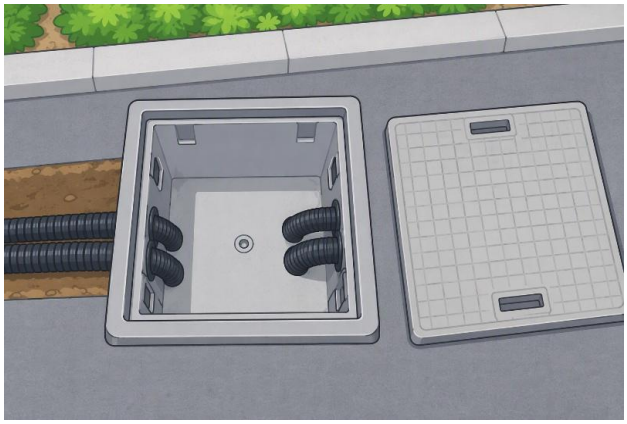
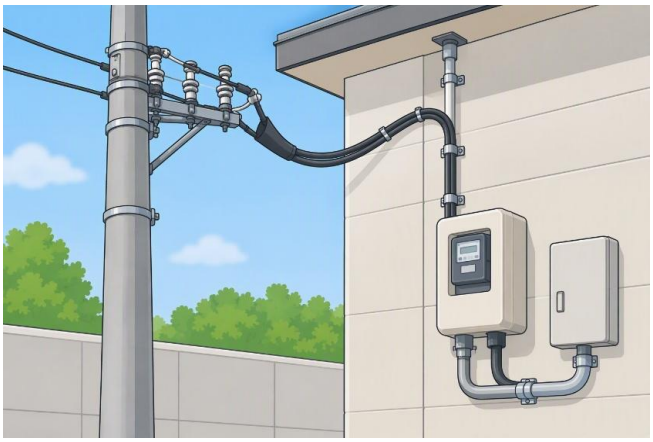
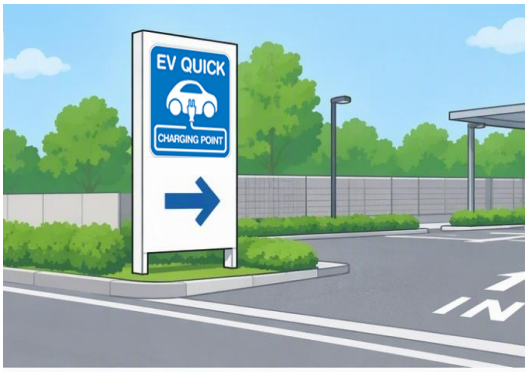
※本資料内のイラストは、撮影いただきたい箇所を分かりやすく示すことを目的として、生成AIを活用して作成しています。

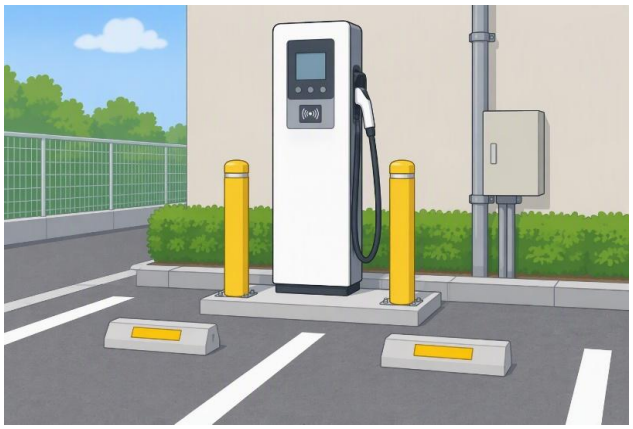
書類名称	写真の参考例 ※本資料内のイラストは、撮影いただきたい箇所を分かりやすく示すことを目的として、生成AIを活用して作成しています。
写真番号：１ **【充電スペース】** 充電スペース場所の工事完了後の状態を確認することが目的であるため、充電設備だけでなく、充電スペースを含む付帯設備等の全景が収まるように撮影した写真を提出すること。 ※交付申請時に提出した写真と同じアングルで作成すること。 **Webアップロードは** **「写真_A_充電スペース全景」**	
写真番号：２ **【充電設備本体の設置場所】** 「充電スペースの全景写真」よりも近い位置から撮影し、充電設備本体設置場所周辺の現在の状態を確認できる写真を提出すること。 ※交付申請時に提出した写真と同じアングルで作成すること。 **Webアップロードは** **「写真_B_充電設備等設置場所」**	

書類名称	写真の参考例 ※本資料内のイラストは、撮影いただきたい箇所を分かりやすく示すことを目的として、生成AIを活用して作成しています。
写真番号：5 **【充電設備の銘板写真】** 充電設備の銘板の記載内容（型式・製造番号等）が確認できること。 **Webアップロードは** **「写真_C_充電設備等銘板」**	
写真番号：7 **【充電設備側の定格電圧の確認】** ・充電設備の定格電圧をテスター等で測定していることが確認できること。 ・充電(定格入出力)等性能を担保する電圧の測定値が確認できること。 **Webアップロードは** **「写真_D_電圧確認」**	
写真番号：8 **【三相の相回転】** 充電設備で正回転であることが確認できること（充電設備が三相の場合のみ）。 **Webアップロードは** **「写真_E_相回転確認」**	
写真番号：9 **【充電設備の基礎】** ・充電設備本体等の基礎工事にて埋設工事が行われる場合、地上より下の深さがスケール等により確認できる写真を提出すること。 ・スケール等により基礎の寸法（縦×横×高さ）が確認できる写真を提出すること。（写真は複数枚提出可） **Webアップロードは** **「写真_F_充電設備等の基礎」**	 

書類名称	写真の参考例 ※本資料内のイラストは、撮影いただきたい箇所を分かりやすく示すことを目的として、生成AIを活用して作成しています。
写真番号：１５ **【分電盤･引込開閉器盤の外観 】** ･受電元である分電盤･引込開閉器盤(キュービクル)･高圧受変電設備の外観全体が確認できる写真を提出すること。 ･充電設備専用の場合は、上位（1次側）の受電元の写真の添付が必要 **Webアップロードは** **「写真_J_開閉器盤」**	
電気系統別の撮影箇所については、別紙「電気統別：必要な要部写真」を確認してください。	
写真番号：１６ **【分電盤･引込開閉器盤の内部】** 受電元である分電盤･引込開閉器盤の内部全体が確認できること。 **Webアップロードは** **「写真_J_開閉器盤」**	
電気系統別の撮影箇所については、別紙「電気系統別：必要な要部写真」を確認してください。	
写真番号：１７ **【分電盤･引込開閉器盤の専用回路】** 充電設備の専用回路を接写し型式や容量等が確認できる鮮明な写真を提出すること。 **Webアップロードは** **「写真_I_ブレーカー」**	
電気系統別の撮影箇所については、別紙「電気系統別：必要な要部写真」を確認してください。	

書類名称	写真の参考例 ※本資料内のイラストは、撮影いただきたい箇所を分かりやすく示すことを目的として、生成AIを活用して作成しています。
写真番号：２２ **【配線配管工事（露出配線）】** 代表的な露出配管（配線）の状況が確認できること。 **Webアップロードは** **「写真_G_配線状況」** **「写真_H_配管状況」**	
写真番号：２３ **【配線配管工事（埋設配線）】** 代表的な埋設配管（配線）の状況が確認できること（埋設経路の中間地点を撮影すること）。 **Webアップロードは** **「写真_G_配線状況」** **「写真_H_配管状況」**	
写真番号：２５ **【埋設工事】** ・スケール等により埋設の寸法（幅×深さ）が確認できること （写真は複数枚提出可）。 ・埋設工事の全景が確認できること。 **Webアップロードは** **「写真_K_掘削・埋設」**	

書類名称	写真の参考例 ※本資料内のイラストは、撮影いただきたい箇所を分かりやすく示すことを目的として、生成AIを活用して作成しています。
写真番号：２７ **【ハンドホール】** 設置されたハンドホールの全体が確認できること。 ※新規で設置されたハンドホールは全て提出すること **Webアップロードは** **「写真_M_ハンドホール」**	
写真番号：３１ **【特別措置の受電点外観】** 新たに引込を行った受電点および電力会社側の配線状況が確認できる写真を提出すること。 **Webアップロードは** **「写真_Q_特別措置に基づく受電工事費」**	
写真番号：３４ **【案内板の設置完了】** ・入口に設置した案内板の設置場所が確認できること。 ・両面を設置した場合は、公道の上下線からの全景を撮影すること。 **Webアップロードは** **「写真_R_案内板」**	 

書類名称	写真の参考例 ※本資料内のイラストは、撮影いただきたい箇所を分かりやすく示すことを目的として、生成AIを活用して作成しています。
写真番号：３７ **【路面表示】** 路面表示の全体が確認できること。 （待機スペース含む） **Webアップロードは** **「写真_T_路面表示」**	
写真番号：４３ **【防護用部材の設置完了】** 防護用部材の全体が確認できる写真を提出すること。 ※全体写真で基礎が確認できる場合は、基礎写真だけの提出は不要。 **Webアップロードは** **「写真_W_防護用部材」**	

***1　撮影情報データ(Exifファイル)とは　：**

・スマートフォンやデジタルカメラなどの機器で撮影したデジタル写真に付与される撮影情報や位置情報などのデータのことです。

https://www.adobe.com/jp/creativecloud/file-types/image/raster/exif-file.html

・要部写真提出の際、撮影情報データ(Exifファイル)または位置情報(GPS座標)を修正や削除しないでください。アップロードできなくなります。